HD-SDI Camera

C1422
HD-SDI赤外線 ボックスカメラ

C1222
HD-SDI赤外線 ドームカメラ

Key Features

C1422 HD-SDI赤外線 ボックスカメラ

- 2.2メガピクセル (1080p)
- 1/3型パナソニック製　CMOS
- IR照射距離30m
- LED36個 赤外線投光器
- 3～10mm　バリーフォーカルレンズ
- IR防水仕様

C1222 HD-SDI赤外線 ドームカメラ

- 2.2メガピクセル (1080p)
- 1/3型パナソニック製　CMOS
- IR照射距離10m
- LED27個 赤外線投光器
- 2.8～10mm　バリーフォーカルレンズ
- 屋内用

Specifications　HD-SDI Camera

Model		C1422	C1222
CCD		Panasonic社製1/3インチ CMOS	Panasonic社製1/3インチ CMOS
有効画素数		220万画素／210万画素	220万画素／210万画素
スキャニングシステム		Progressive	Progressive
解像度		1920×1080p／1280×720p	1920×1080p／1280×720p
最低被写体	カラー	1.0lux (DSSオン：0.002lux)	1.0lux (DSSオン：0.002lux)
	モノクロ	0.5lux (DSSオン：0.001lux)	0.5lux (DSSオン：0.001lux)
映像出力		HD-SDI	HD-SDI
S/N比		50d以上 (AGC off)	50d以上 (AGC off)
IR LED／照射距離		36個／30m	27個／10m
レンズ		3~10mm	2.8~10mm
DSS		Off/×2/×3/×4	Off/×2/×3/×4
AGC		on／off	on／off
逆光補正		Off/WDR/BLC	Off/WDR/BLC
デイ&ナイト		オート／デイ／ナイト	オート／デイ／ナイト
ホワイトバランス		AUTO／Preset／Manual／Indoor／Outdoor	AUTO／Preset／Manual／Indoor／Outdoor
DNR		Off/Low/Middle/High／Auto	Off/Low/Middle/High／Auto
プライバシーマスク		Off/On (32箇所)	Off/On (32箇所)
モーション		Off/On (4箇所)	Off/On (4箇所)
HDフォーマット		1080p/720p	1080p/720p
OSD表示		英語	英語
電源		DC12V、250mA	DC12V、250mA
動作周囲温度／湿度		-10℃~50℃/最大80%RH	-10℃~50℃/最大80%RH
外形寸法 (mm)		Φ101×189	Φ125×97.5

C1422

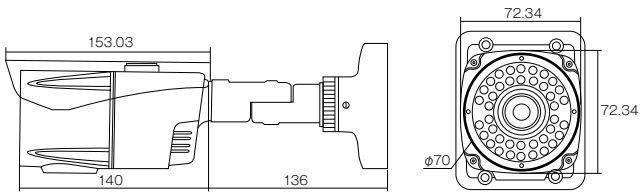

C1222

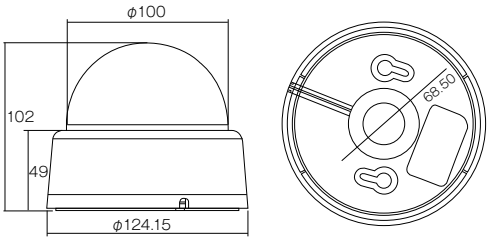

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元
株式会社ジーネット　セキュリティシステム部
<大阪本社>
〒540-0024　大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/
<東京営業所>
〒143-8538　東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

製造元
CTRING

GC20120●●●Ⓣ●